



Celosías

PROTECCIÓN SOLAR - BRISE-SOLEIL

Protección Solar

Ovalada 120
Ovalada 190
Ovalada 210
Ovalada 250
Ovalada 300E
Ovalada 300
Ovalada 400
Muros Cortina

Celosías Orientables

Alusol G
Airsol G
AP-140 Aluminio
AP-140 PVC

Mallorquinas

AP-70 Aluminio
AP-70 PVC
Ovalina-50

Celosías Fijas




Alumfix Canto Recto
Alumfix Canto Curvo
Alumfix Plana
Alumfix C-40, R-20, R-60, R-80
Airfix-100
Airfix-78

Divisoria - Separación Terrazas


Divisoria "Y"-100
Divisoria Ovalada 120
Divisoria Ovalada 210

Línea Natur


- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 9 lamas por metro
- Peso m²: 10,50 kg
- Diseño de elipse de 120 mm x 20 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 180 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

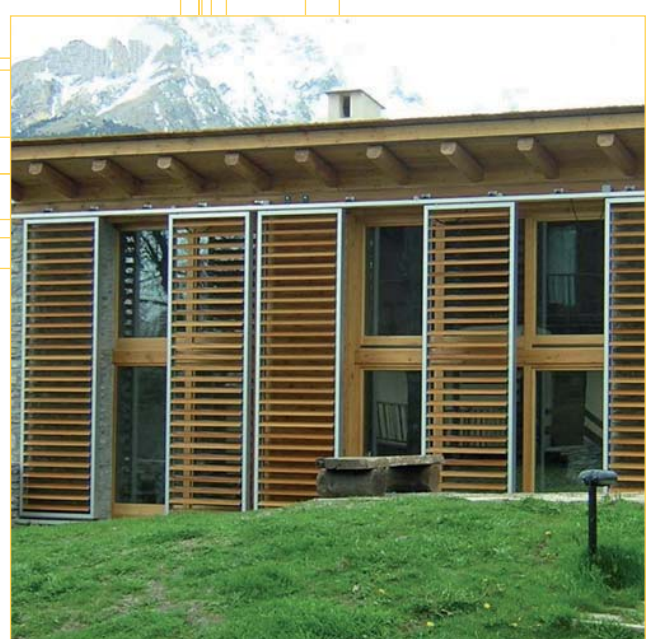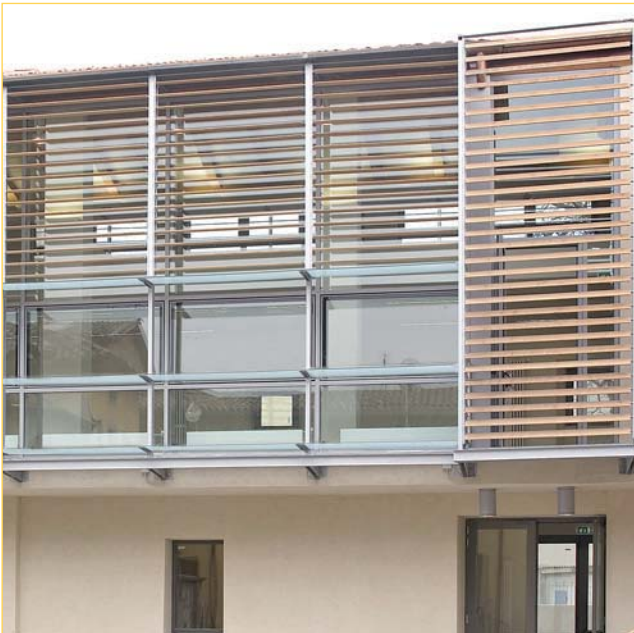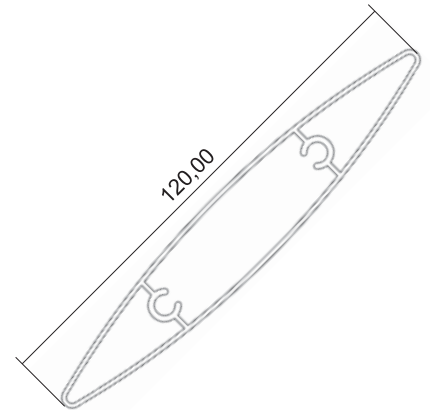



3 Protección Solar **Ovalada 190**

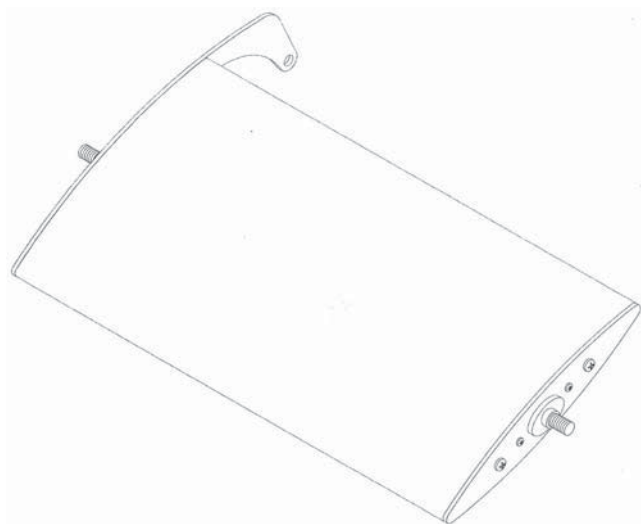



- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5,56 lamas por metro
- Peso m^2 : 12,20 kg
- Diseño de elipse de 190 mm x 34 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 250 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

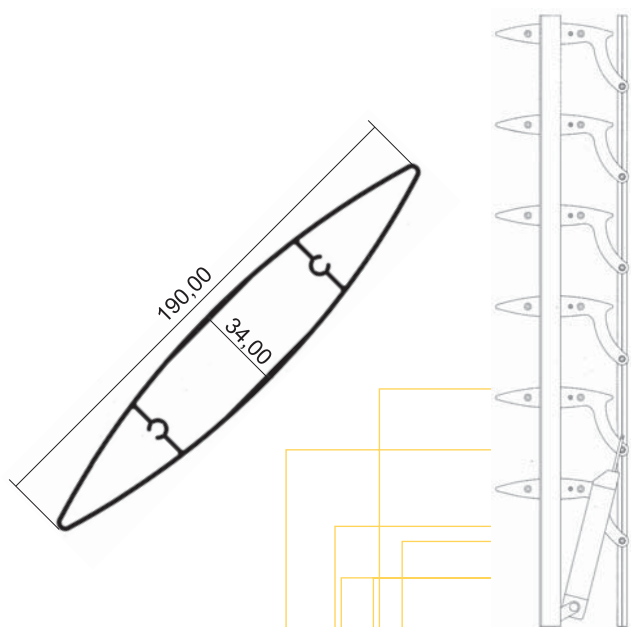


- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5 lamas por metro
- Peso m^2 : 11,50 kg
- Diseño de elipse de 210 mm x 30 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 300 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

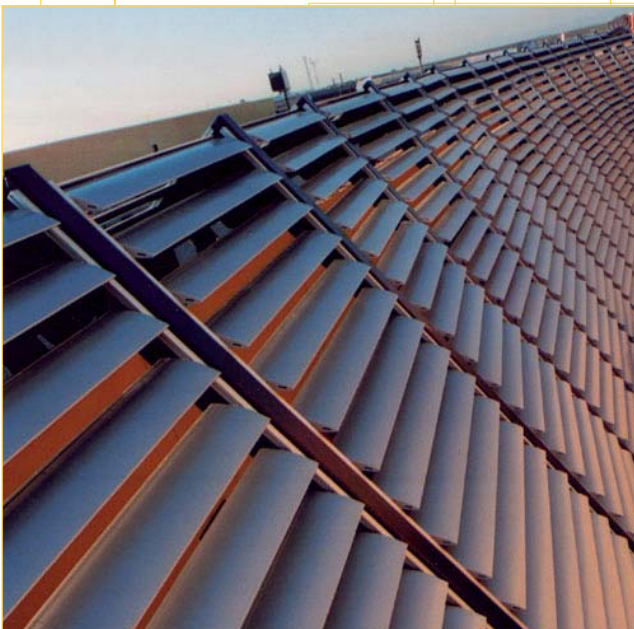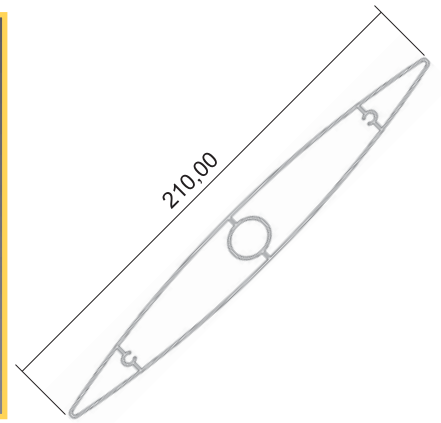




5 Protección Solar **Ovalada 250**

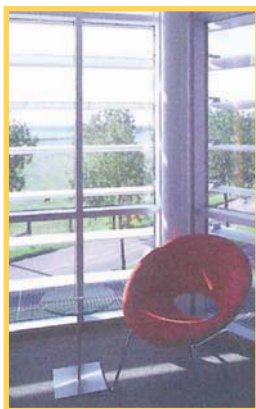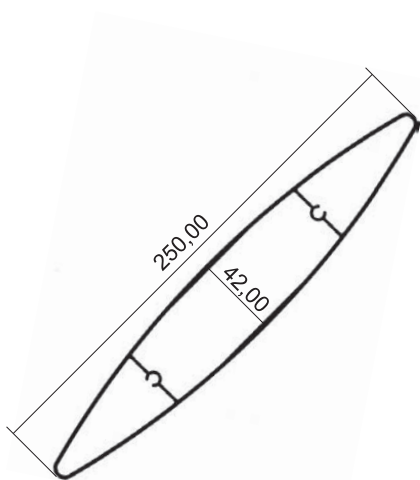


- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 4,17 lamas por metro
- Peso m^2 : 13,10 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 42 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 300 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

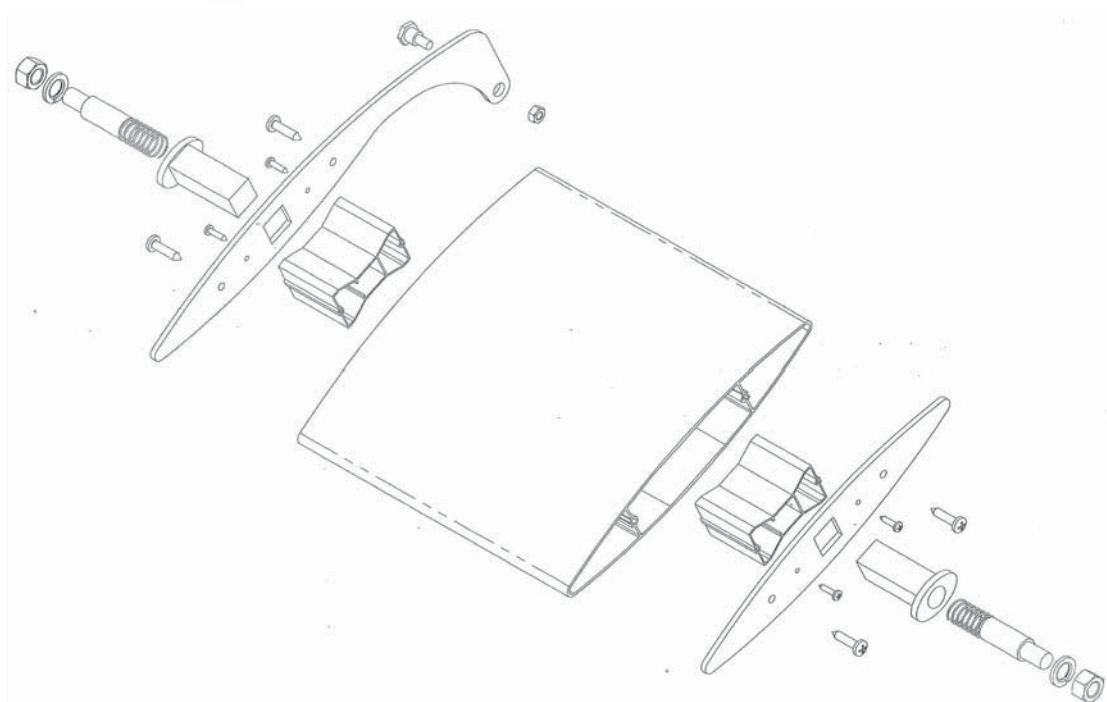


- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 3,44 lamas por metro
- Peso m²: 12,80 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 40 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 350 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

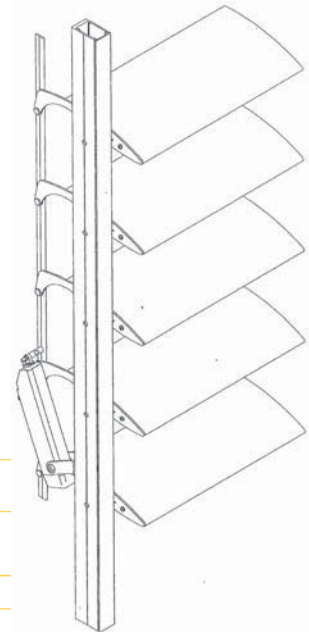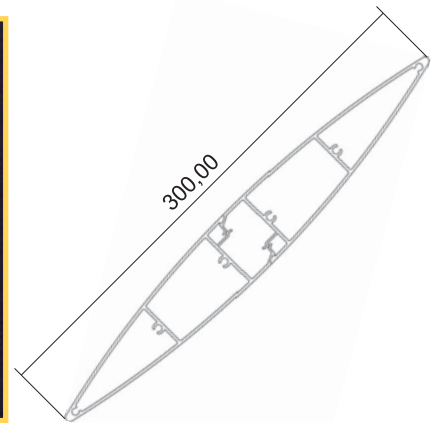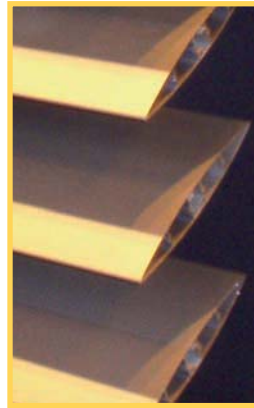


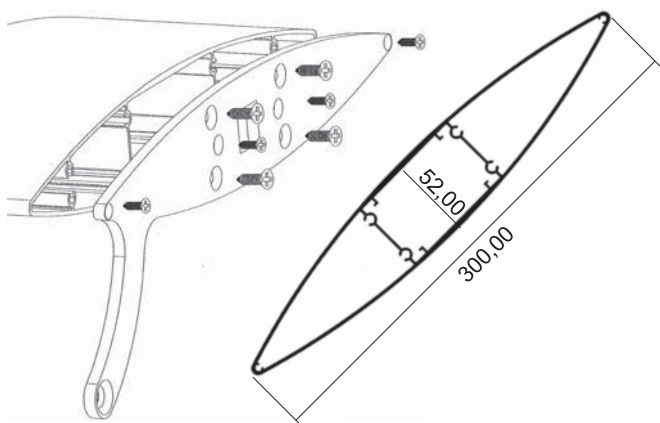


- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 3,44 lamas por metro
- Peso m^2 : 14.85 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 52 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 350 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

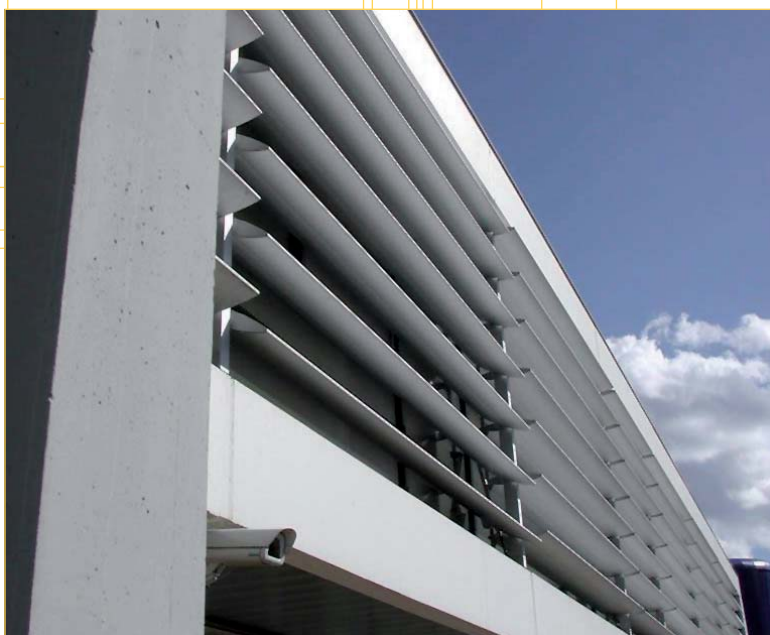

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 2,56 lamas por metro
- Peso m^2 : 17,00 kg
- Diseño de elipse de 400 mm x 68 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 420 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

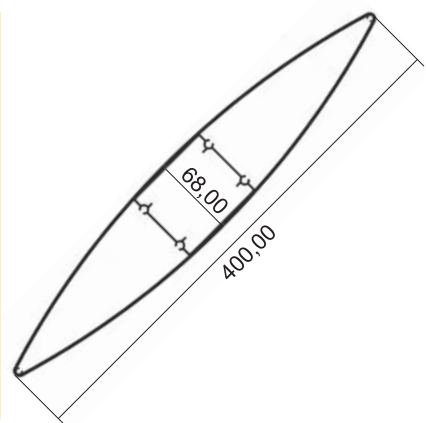


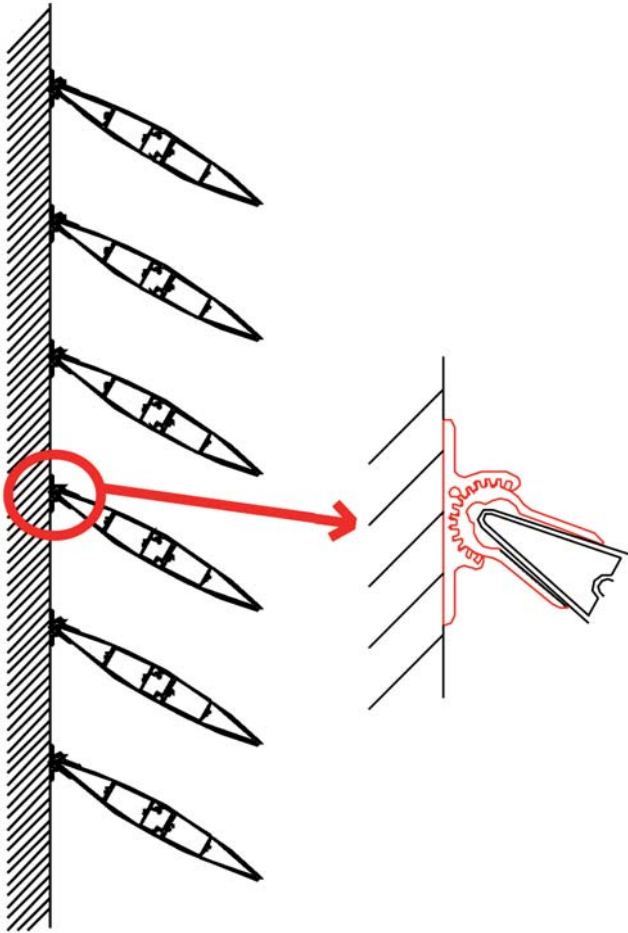

Con la utilización de los accesorios de clipaje se pueden confeccionar MUROS CORTINA empleando las lamas OVALADAS 120-210-300 así como dar diferentes inclinaciones y separación según convenga.





- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m^2 : 9,80 kg
- Diseño de 151 mm x 23 mm
- Tapones laterales de ABS, con pivote metálico retráctil
- Ancho máximo aconsejado 160 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

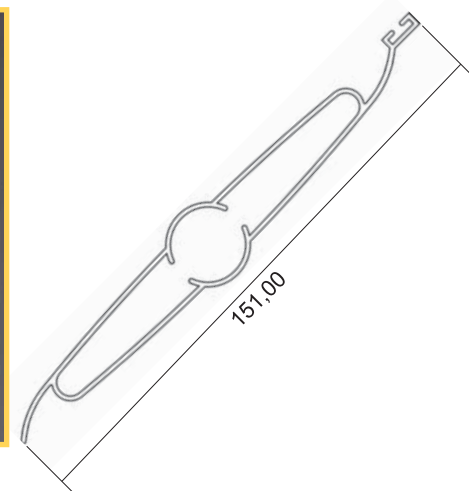

Airsol G Celosías Orientables

- Lama Orientable en PVC de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m^2 : 4,80 kg
- Diseño de 145 mm x 22 mm
- Tapones laterales de ABS, con pivote metálico retráctil
- Ancho máximo aconsejado 120 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

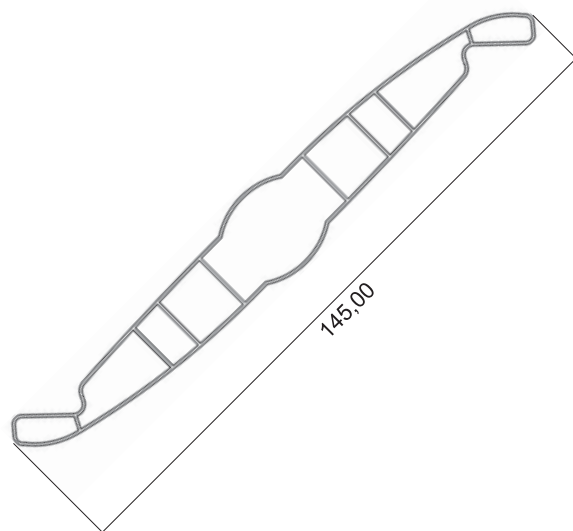


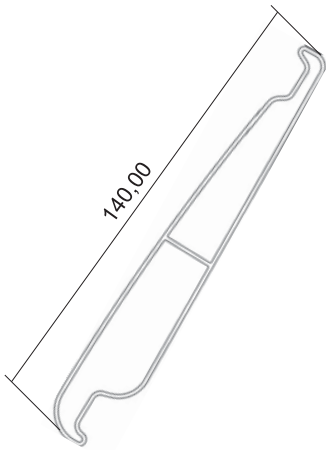

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m^2 : 9,80 kg
- Diseño de 140 mm x 22 mm
- Tapones laterales de ABS o metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 160 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)




Celosías Orientables **AP-140 PVC**

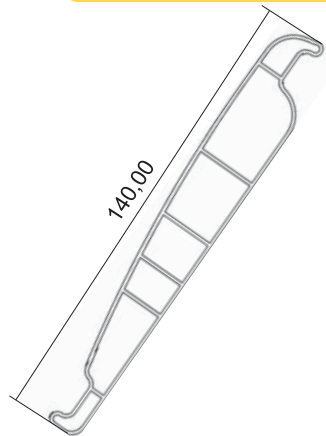

- Lama Orientable en PVC de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m^2 : 5,00 kg
- Diseño de 140 mm x 22 mm
- Tapones laterales de ABS o metálicos con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 120 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 17 lamas por metro
- Peso m^2 : 9,35 kg
- Diseño de 70 mm x 17 mm
- Mecanismos de mallorquina móvil
- Ancho máximo aconsejado 90 cm
- Accionamiento manual
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



AP-70 PVC **Mallorquinas**


- Lama Orientable en PVC de extrusión
- 17 lamas por metro
- Peso m^2 : 5,35 kg
- Diseño de 70 mm x 17 mm
- Mecanismos de mallorquina móvil
- Ancho máximo aconsejado 80 cm
- Accionamiento manual
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



Ovalina-50 **Mallorquinas**

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- 25 lamas por metro
- Peso m^2 : 7,50 kg
- Diseño de elipse de 50 mm x 10 mm
- Separadores laterales de Nylon
- Ancho máximo aconsejado 100 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



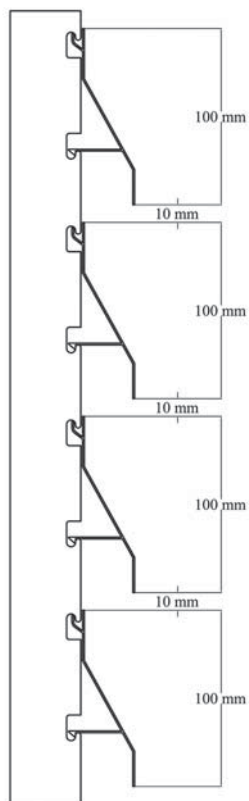


ESQUEMA
PASO 1




- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro
 - Paso -2 12
 - Paso -1 11
 - Paso 0 10
 - Paso 1 9
 - Paso 2 8
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



Celosas Fijas Alumfix Canto Curvo

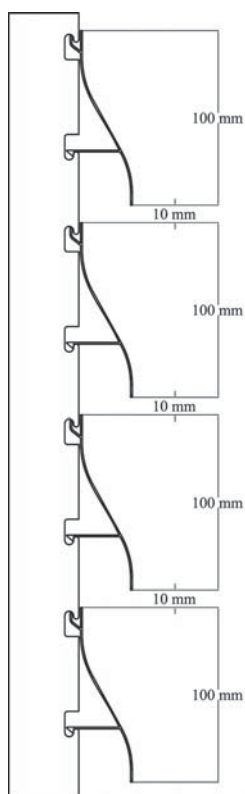



ESQUEMA
PASO 1

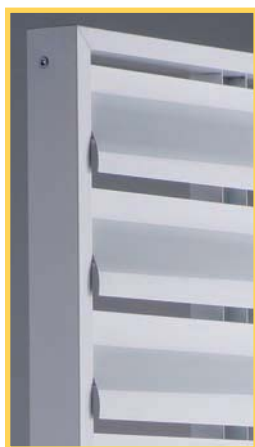

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro
 - Paso -2 12
 - Paso -1 11
 - Paso 0 10
 - Paso 1 9
 - Paso 2 8
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)






- Lama Fija en aluminio de extrusión
- N° lamas por metro
 - Paso 1 9
 - Paso 2 8
 - Paso 3 7
 - Paso 4 6
 - Paso 5 5
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

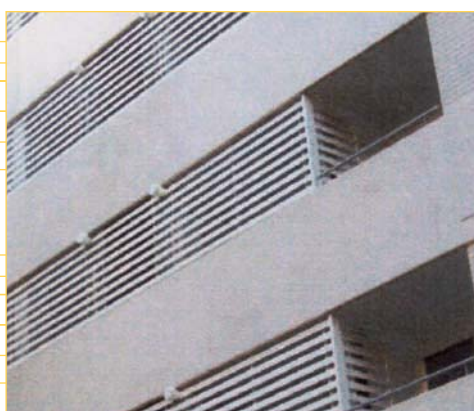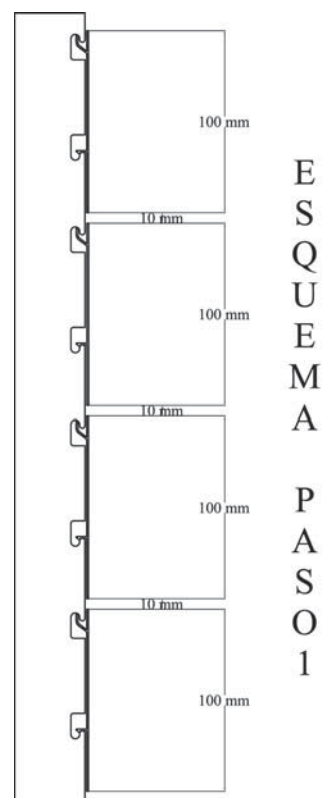

Alumfix C-40, R-20, R-60, R-80 Celosías Fijas

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- N° lamas por metro:
 - C-40: 12,5 lamas
 - R-20: 25 lamas
 - R-60: 10 lamas
 - R-80: 8 lamas
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

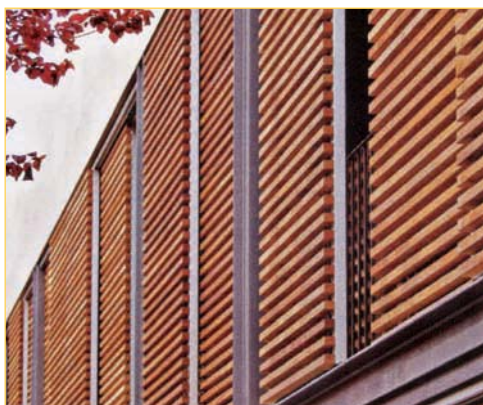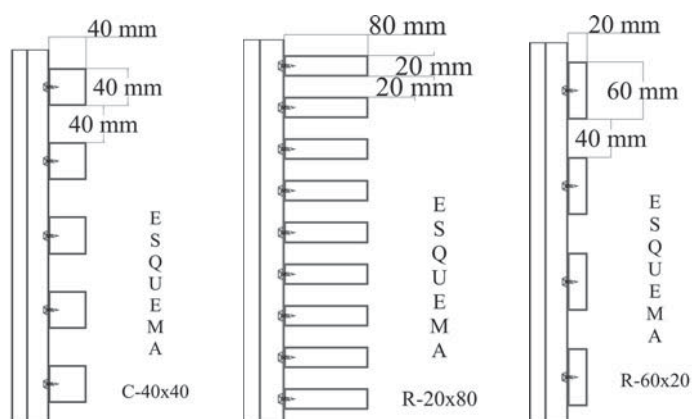


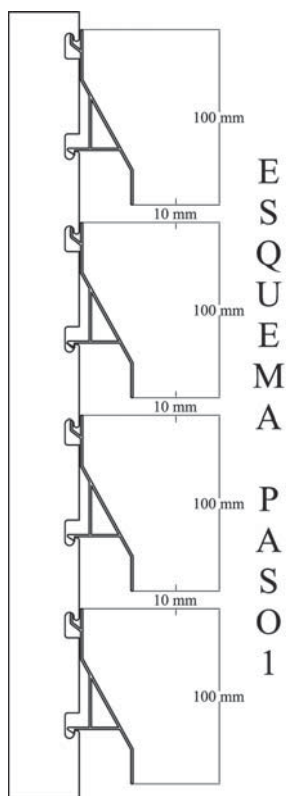

- Lama Fija en PVC de extrusión
- N° lamas por metro
 - Paso -2 12
 - Paso -1 11
 - Paso 0 10
 - Paso 1 9
 - Paso 2 8
- Separación máxima entre soportes: 120 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)







Celosías Fijas **Airfix-78**

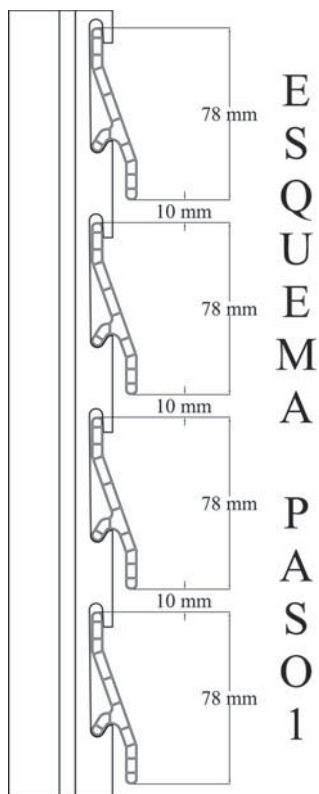

- Lama Fija en PVC de extrusión
- N° lamas por metro
 - Paso -1 13
 - Paso 0 12
 - Paso 1 11
- Separación máxima entre soportes: 120 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro: 14
- Peso m²: 9,80 kg
- Diseño de elipse de 100 mm x 29 mm
- Separación máxima entre soportes: 200 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

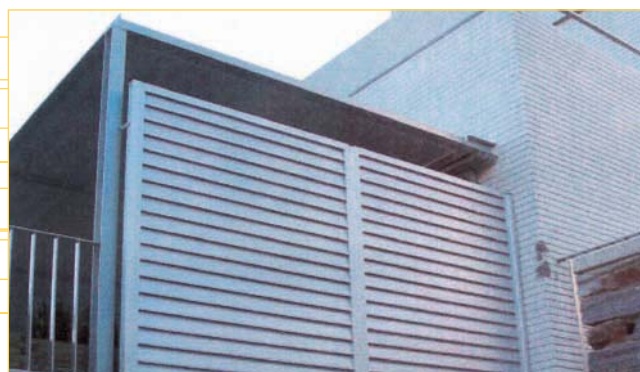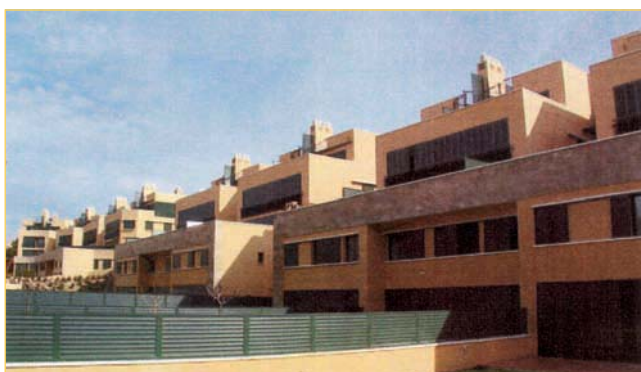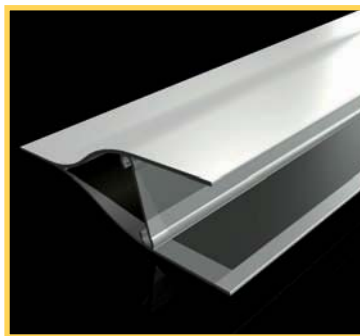

Divisoria Ovalada 120

Divisorias - Separación Terrazas

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 9 lamas por metro
- Peso m²: 10,50 kg
- Diseño de elipse de 120 mm x 20 mm
- Ancho máximo aconsejado 200 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



Divisoria Ovalada 210


Divisorias - Separación Terrazas

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5 lamas por metro
- Peso m²: 11,50 kg
- Diseño de elipse de 210 mm x 30 mm
- Ancho máximo aconsejado 300 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)





- En consonancia con la Naturaleza se crea un sistema de Protección Solar que imita las texturas de la madera natural. Realizado sobre perfiles de Aluminio o PVC, se recubren con unas láminas de film resistentes al exterior que soportan perfectamente las inclemencias del tiempo, siendo así libres de mantenimiento.

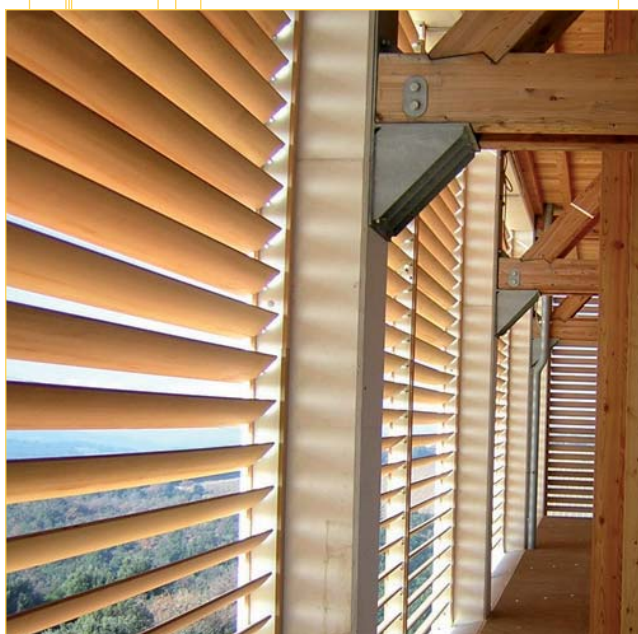



Nuestra Calidad. Vuestra Garantía



Puertas de Garaje



Toldos



Persianas



Stores



Mosquiteras



Persianas Raser
C/ Llebeig 11- Pol. Ind El Racó
46612- Corbera (Valencia)

Telf – 96 297 87 69
Fax – 96 171 11 54
Whastapp – 671 52 09 16